
DEKORATIV – **SCHUBLADE**



S PRO 9000 BK

Cod. **02075413** EAN **8422248371452**



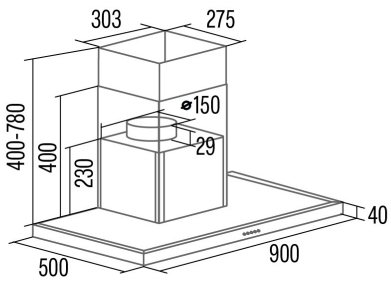

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248371452
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	59,8
EEI-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	35
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	76,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	419
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	628,2
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	1027
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	64
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	73
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	76
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,48

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEI (Energieeffizienzindex)	53,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	438,2
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	416
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	172,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	4,2
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	147,6

Externe Abmessungen

Breite (mm)	700
Tiefe (mm)	500
Maximale Gesamthöhe (mm)	820
Minimale Gesamthöhe (mm)	440
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	A1000
Maximaler Druck (Pa)	474,33
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	√

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Rückschlagklappe	Integriert

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	383
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1,2
Steckertyp	Type F

Zubehör

Rückschlagklappe	02800706
Aktivkohlefilter	02800959