




Q-7790 BK

Cod. 02149402

EAN 8422248084161

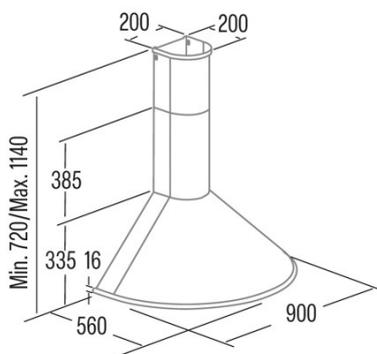

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248084161
Unterfamilie	Chimney

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	95,7
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	17,8
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	D
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	36
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	90,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	385
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	58
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	72
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,4
EEL (Energieeffizienzindex)	80,1
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	371,8
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	314
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	182,5
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	252

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	560
Maximale Gesamthöhe (mm)	1140
Minimale Gesamthöhe (mm)	720
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TA
Maximaler Druck (Pa)	430
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED 3
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650

Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	277
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	Typ C

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	2885400
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	2832001
MAX PRO Metallfilter	2800917
Aktivkohlefilter	2859391
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	Nein