


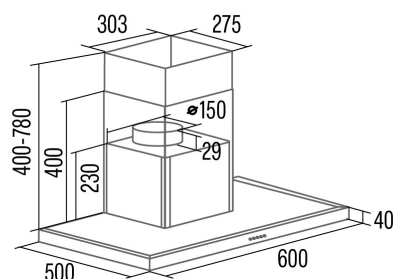

## S PRO 6000 X

Cod. **02075412**EAN **8422248371445**

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248371445
Unterfamilie	Box

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	67,8
EEl-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,2
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	47
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	76,3
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	417
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	577,7
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	1001
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	64
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	72
Modus der Schallleistungserhöhung (dB)	75
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,48

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

$f$ (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEl (Energieeffizienzindex)	53,8
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	497,7
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	417
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	197,4
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	4,1
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	190,8

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	500
Maximale Gesamthöhe (mm)	820
Minimale Gesamthöhe (mm)	440
Diamètre de sortie (mm)	150

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	A1000
Maximaler Druck (Pa)	473,39
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	PANEL ELECTRONICO DISPLAY DIGITAL
Verstärkung	√
Leistungsstufen	3

### Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückschlagklappe	Integriert

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
------------------	---------

Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	383
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Länge des Stromkabels (m)	1,2
Steckertyp	Type F

**Zubehör**

Rückschlagklappe	02800706
Aktivkohlefilter	02800959